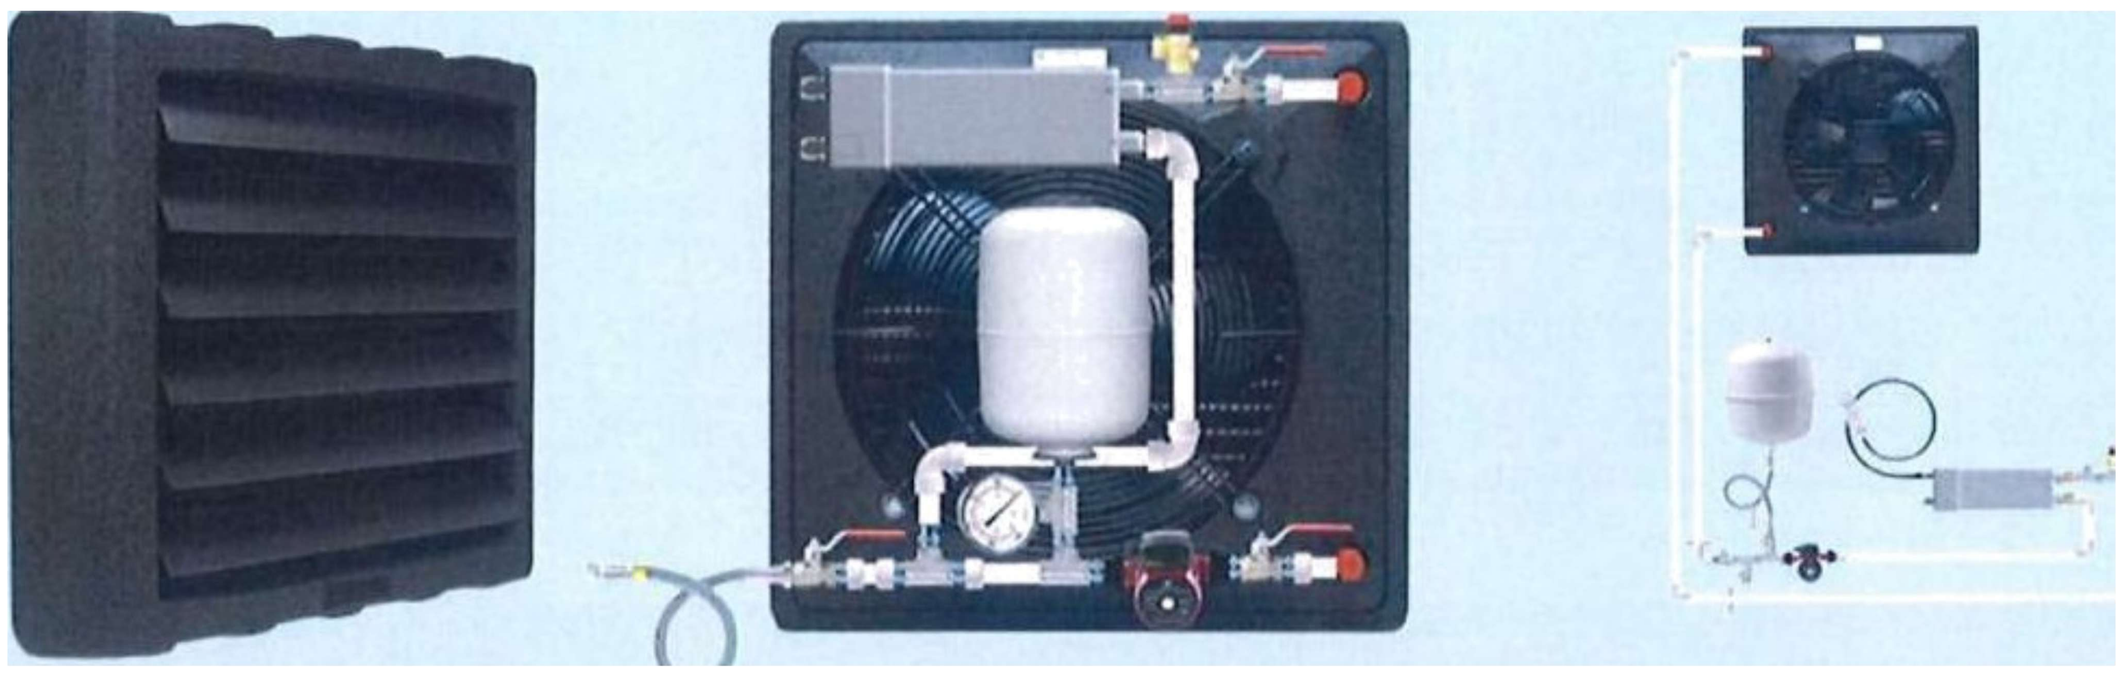

Učinkovito rješenje grijanja za industrijske zgrade

TEZA Z.0 SMART-INDUSTRY-HEATER snažan je toplozračni grijač s integriranim sustavam grijanja, posebno razvijen za industrijske i komercijalne prostore.

Posebno razvijena, integrirana upravljačka jedinica osigurava optimalne uvjete i visoku toplinsku udobnost, uz istodobno ekonomičan i ene rgetski učinkovit rad.

Robusno EPP kućište iznímno je otporno, upija zvuk i ostaje potpuno funk cionalno čak i pri visokoj vlažnosti zraka.

Tehničke karakteristike:

- Raspon učinka: 1,559—15 kW
- Masa: 13 - 24 kg
- Velićina: individualno, od cca 60 x 60 do 150 x 150 cm, dubina 34 cm
- Kućište: ekološki prihvatljiv, 100% reciklabilan EPP
- Izmjenjivač topline: dostupan s 1-, 2- ili 3-rednim Teza 2.0
- Ventilator: stupanj zaštite IP54, sukladan EU Direktivi 2009/125/EZ (ErP 2015)
- Ventilator: 3-stupanjski, precizno upravljanje putem aplikacije
- Jamstvo: 24 mjeseca tvorničkog jamstva

TEZA®2.0
TOPLINA DOVEDENA DO SAVRŠENSTVA

TEHNIČKI LIST PODATAKA

PAMETNI INDUSTRIJSKI GRIJAČ

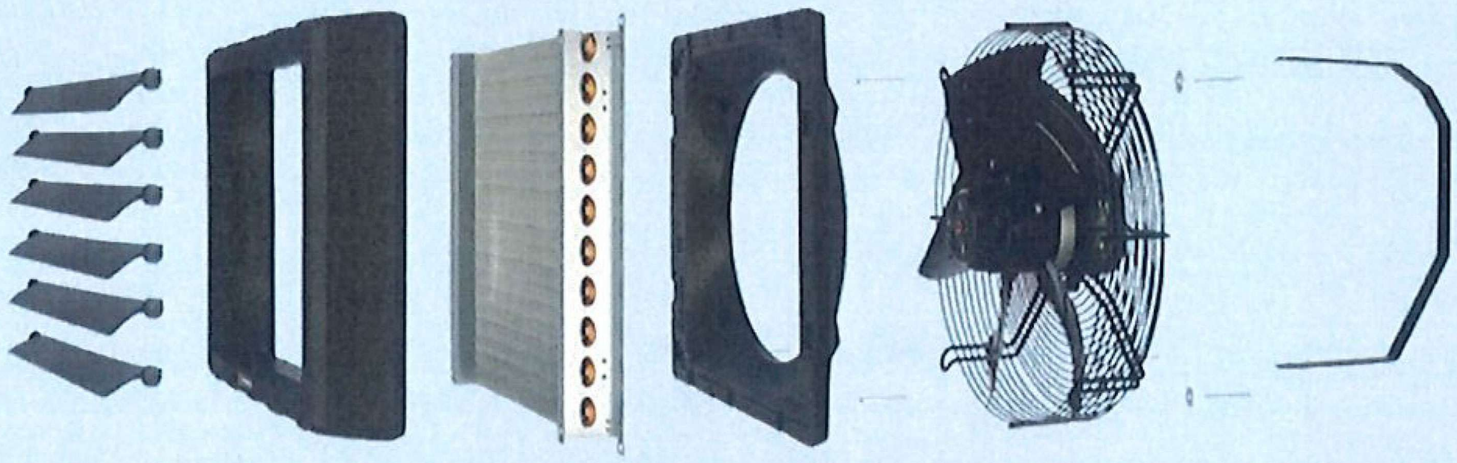

Nominalna grijaća snaga [kW*] 3 stupnja/2 stupnja/1 stupanj	1,72 / 1,34 / 1,21
Raspon grijne snage [kW**]	1,79 – 23,3
Maksimalna količina protoka zraka [m3/h] 3. stupanj/2. stupanj/1. stupanj	1500 / 1000 / 850
Maksimalni izotermni raspon strujanja [m]	10
Broj redova [kom.]	2
Vodni kapacitet [dm3]	0,45
Maksimalna temperatura grijnog fluida [°C]	95
Maksimalni tlak grijnog fluida [MPa]	1,6
Promjer priključaka [inč]	3/4
Napon/Frekvencija [V/Hz]	230/50
Nazivna struja motora [A] 3. stupanj / 2. stupanj / 1. stupanj	0,36 / 0,22 / 0,21
Nazivna brzina vrtnje motora [o/min] 3. stupanj / 2. stupanj / 1. stupanj	1400 / 1200 / 1000
Nominalna snaga motora [W] 3. stupanj / 2. stupanj / 1. stupanj	80 / 48 / 45
Stupanj zaštite motora	54
Neto masa [kg]	10
Razina buke [dB***] 3. stupanj / 2. stupanj / 1. stupanj	53 / 47 / 45